

32899 RIGA 5

Informazioni generali

Materiale	32899
Tipologia	lampada da parete
Segmento prodotto	Outdoor
Tema	altro / non attribuibile

dimensioni

Articolo Altezza (in mm)	215
Articolo Lunghezza (in mm)	65
Net Weight	0,855 Kilogramm
Articolo Estensione (in mm)	110




Material & Colour

Materiale imballo	metallo zincato
Colore imballo	antracite
Materiale diffusore	vetro
Colore diffusore	chiaro

Functionality

Tipo accensione	seniore
Angolo di sensore (in °)	100
Sensibilità min. (in lux)	10
Sensibilità max. (in lux)	200
Tempo accensione min. (in sec.)	10
Tempo accensione max. (in sec.)	720
Distanza (in m)	6
Funzionalità aggiuntive	montaggio angolare
Batteria	No

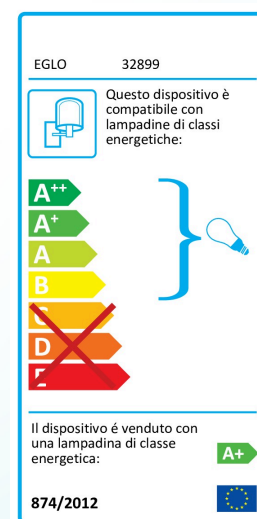

L'azienda produttrice si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche.

Informazioni tecniche

Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	1
Rete elettrica	220-240V,50/60Hz
Tensione di esercizio	220-240V,50/60Hz



Illuminant 1

Tipo portalampana (1)	GU10
Tipo lampada	GU10-LED
Lampadina incl. (1)	INCLUSO
Max. Wattaggio (1)	1X3W
Angolo di proiezione (in °)	110
Flusso luminoso nominale (in lm)	240
Equivalenza con lampada incandescenza (W)	25
Temperatura colore	3000K bianco caldo
Durata nominale (in ore)	15000
Cicli accensione	15000
Indice resa cromatica (Ra, CRI)	>80
Classe efficienza energetica	A+
kW/1000h	3
Wattaggio misurato (precisione 0,1W)	3.1000
Tolleranza di colore (LED, SDCM)	<6

L'azienda produttrice si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche.



EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22 | 6136 Püll | Austria

Tel. +43 (0) 5242 / 6996 - 0
Fax: +43 (0) 5242 / 6996 - 938
www.eglo.com

my light | my style