# 33158
# FAEDO 3

## Informação Geral

| | |
|---|---|
| Número de material | 33158 |
| Tipo de luz | Aplique |
| Segmento de produtos | luz de exterior |
| Tema | outro/ não atribuível |

## Dimensões

| | |
|---|---|
| Artigo Altura (em mm) | 190 |
| Artigo Comprimento (em mm) | 175 |
| Peso líquido (kg) | 0,574 Kilogram |
| Artigo Descarregamento (em mm) | 50 |

## Material & Colour

| | |
|---|---|
| Material da estrutura | alumínio |
| cor e acabamento da estrutura | branco |
| Vidro / acabamento | vidro |
| cor do vidro /acabamento | claro |

## Functionality

| | |
|---|---|
| Tipo de interruptor | sensor |
| Sensor de ângulo (em °) | 120 |
| Sensibilidade máx. (em lux) | 5 |
| Sensibilidade mín. (em lux) | 2000 |
| Tempo de combustão mín. (em sec.) | 5 |
| Tempo de combustão máx. (em sec.) | 3600 |
| Distância | 12 |

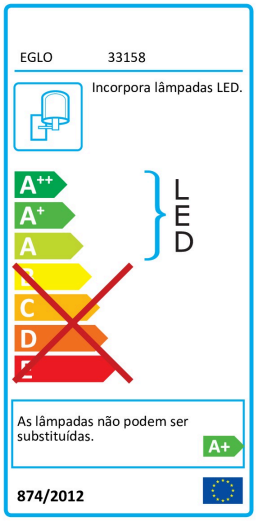


Sujeito a alterações técnicas

**EGLO Leuchten GmbH**
**Heiligkreuz 22 | 6136 Pill | Austria**
**Tel. +43 (0) 5242 / 6996 - 0**
**Fax: +43 (0) 5242 / 6996 - 938**
**www.eglo.com**

my light | my style

| | |
|---|---|
| Funções | possibilidade de montagem de canto<br>LED não substituível |
| Bateria | Não |

## Informação Técnica

| | |
|---|---|
| Tipo de proteção | IP44 |
| Classe de proteção | 1 |
| Tensão de rede | 220-240V,50/60Hz |
| Tensão de operação | 220-240V,50/60Hz |
| Com regulação de intensidade | Não |

## Illuminant 1

| | |
|---|---|
| Fluxo luminoso nominal (em lm) | 2750 |
| Comparação de watts com lâmpada incandescente (W) | 165 |
| Temperatura de cor | 5000K branco neutro |
| Duração nominal | 25000 |
| Número de ciclos de comutação | 15000 |
| Índice de rendimento de cor (Ra, CRI) | >80 |
| Classe de energia | A+ |
| Potência atribuída (0,1W precisão) | 30 |
| Tolerância de cor (LED, SDCM) | <6 |

Sujeito a alterações técnicas

**EGLO Leuchten GmbH**
**Heiligkreuz 22 | 6136 Pill | Austria**

**Tel. +43 (0) 5242 / 6996 - 0**
**Fax: +43 (0) 5242 / 6996 - 938**
**www.eglo.com**

my light | my style